


Supersprint®



MARMITTE + COLLETTORI SPECIALI
SPORTSCHALLDÄMPFER + FÄCHERKRÜMMER
EXHAUST SYSTEMS + SPORT MANIFOLDS
POTS D'ECHAPPEMENT + COLLECTEURS SPECIAUX

e1 - 037348
Typ: PL01

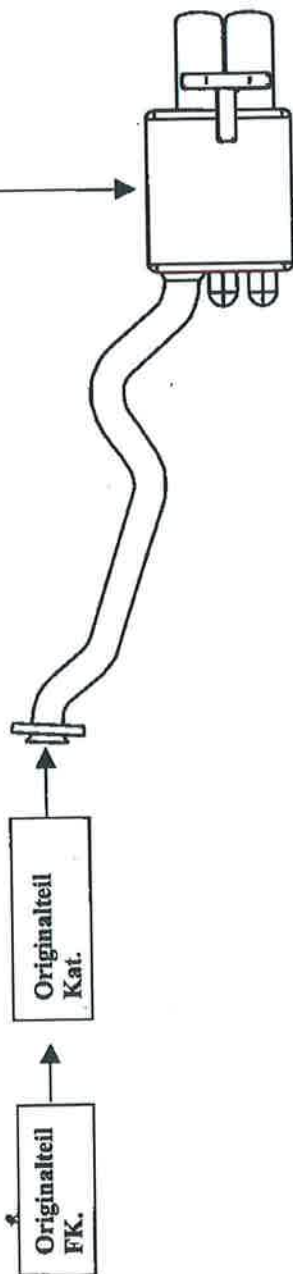

MERCEDES SLK 320 V6
MERCEDES SLK 200K - 230 K
(Kw 120 - 141 - 142 - 145 - 160)

CERTIFICATE EEC

1. Article **EXHAUST SYSTEM**
 2. Works make **SUPERSPRINT**
 3. Type **PL01**
 4. Nr. of type series
- authorized on by the German Motorvehicle
Department (KBA) in Flensburg.
Authorization number (ABE-EWG) **E1 - 037348**
Technical description number
is totally identical to above described type.
Mantova, the **14/03/2002**



(signature)

MANAGING DIRECTOR

(position)

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Check full exhaust system for broken parts such as tubes, screws, bolts, gaskets etc.

Before dismantling the old system, spray some anti-rust product on connecting points, screws and bolts.


Grease new assembling kit, screws, bolts, gaskets etc.

Connecting points and brackets should be at first assembled loose, straightened, then tightened.

Check that there are no leaks on connecting points.

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

1. Art: AUSTAUSCHSCHALLDÄMPFERANLAGE
2. Fabrikmarke: SUPERSPRINT
3. Typ: PL.01
4. Nummer innerhalb der Typenserie:
- mit dem am in FLENSBURG
- durch DAS KRAFTFAHRT - BUNDESAMT genehmigten,
- im Betriebserlaubnisbogen Nr. e1 - 037348
- und im Beschreibungsbogen Nr.
- beschriebenen Typ vollkommen übereinstimmt.
- Geschehen zu MANTOVA am 14/03/2002
- (Ort)



(Unterschrift)

ALLEINIGER GESCHÄFTSFÜHRER

(Stellung)

EINBAUANWEISUNG

Prüfen Sie die gesamte Abgasanlage auf schadafte Teile wie Abgasrohre, Dichtungen, Schrauben, Muttern usw.

Ineinandergekeilte, verrostete Steckverbindungen, Schrauben, Muttern vor der Demontage mit Rostlöser besprühen.

Den neuen Einbausatz (Schrauben, Muttern) in Gleitfett tauchen.

Verbindungen und Aufhängungen der Abgasschalldämpferanlage zunächst locker montieren, ausrichten und dann festziehen.

Dichtheit an Verbindungen prüfen.

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE

La**SUPERSPRINT s.r.l.**..... di Mantova - via Pisa, 24 - dichiara che
l'.....**IMPIANTO DI SCARICO**..... tipo:**PL01**.....

approvato il dell'Ispettorato della
Motorizzazione Tedesca**K.B.A.**..., sezione di**FLENSBURG**.....

- n° omologazione**E1 037348**.....

- n° protocollo

è conforme al tipo depositato all'origine

Mantova, li**14/03/2002**.....



.....
AMMINISTRATORE DELEGATO

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- 1) Controllare le condizioni di tutto l'impianto di scarico: verificare tiranti, fascette, bulloni, guarnizioni, etc.;
- 2) Prima dello smontaggio del vecchio sistema, lubrificare i bulloni ed i punti di collegamento con spray anti-grippante;
- 3) Ingrassare i componenti del kit di montaggio (bulloni, fascette, guarnizioni etc.);
- 4) Installare l'impianto senza serrare i bulloni e posizionare secondo un corretto allineamento;
- 5) Fissare i componenti di cui sopra.

N.B.: È consigliabile sostituire sempre i tiranti di gomma per evitare cedimenti dovuti all'eccessiva usura.